



- ▶ 01 - Escala para regulagem de ângulo de inclinação lateral e altura de corte.
- ▶ 02 - Cilindros de regulagem de abertura da lâmina.
- ▶ 01 - Scale for adjustment of lateral inclination angle and cutting height.
- ▶ 02 - Blade opening adjustment cylinders.
- ▶ 01 - Escala para el ajuste del ángulo de inclinación lateral y la altura de corte.
- ▶ 02 - Cilindros de ajuste de apertura de la cuchilla.

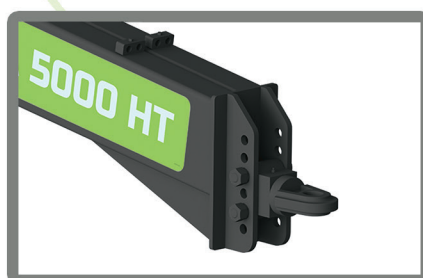

- ▶ Engate com regulagem de altura.
- ▶ Height adjustment hitch.
- ▶ Enganche con regulación de altura.

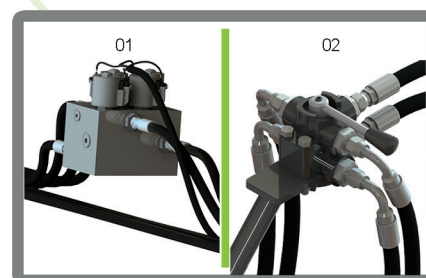

- ▶ Opcionais para tratores com comando duplo:
- ▶ 01 - Válvula solenóide acionada por comando elétrico.
- ▶ 02 - Válvula com acionamento manual.
- ▶ Optional for double control tractors:
- ▶ 01 - Solenoid valve actuated by electric command.
- ▶ 02 - Valve with manual actuation.
- ▶ Opcionales para tractores de doble control:
- ▶ 01 - Electroválvula accionada por mando eléctrico.
- ▶ 02 - Válvula con accionamiento manual.

ÁGUIA 5000 | 5000 HT

PLAINA NIVELADORA TRASEIRA HIDRÁULICA

HYDRAULIC REAR MOUNTED BLADE - NIVELADORA TRASERA HIDRÁULICA

ÁGUIA 5000 | 5000 HT

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00

CÓDIGO FINAME: 3123217

Aplicações

Nivelamento de solo, fechamento de erosões, construção e desmanche de terraços de base média ou larga, construção e conservação de estradas, construção de canais escoadouros de água e similares.

Características

Chassi bi-partido e parafusado.

Posicionamento vertical da lâmina através da articulação do chassi.

Cabeçalho regulável.

Dois compartimentos para peso.

Escalas de referência dos ângulos verticais e de altura de trabalho.

Uses

Leveling grounds, filling erosions, building and stripping broad - or medium - based terraces, building and maintaining roads, building water canals and the like.

Features

Two-piece bolted chassis.

Blade can be set vertically through chassis articulation.

Adjustable drawbar.

Two compartments for weights.

Reference scales for vertical angles and working height.

Aplicaciones

Nivelación de suelo, cierre de erosiones, construcción y destrucción de terrazas de base mediana o ancha, construcción y conservación de carreteras, construcción de canales escurridores de agua y similares.

Características

Chasis bipartido y atornillado.

Posición vertical de la cuchilla por medio de la articulación del chasis.

Cabezal regulable.

Dos compartimentos para pesos.

Escalas de referencia de los ángulos verticales y de la altura de trabajo.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

ÁGUIA 5000 ÁGUIA 5000 HT			ÁGUIA 5000 ÁGUIA 5000 HT			ÁGUIA 5000 ÁGUIA 5000 HT		
Comprimento total:	6250 mm.	6236 mm.	Total length:	6250 mm.	6236 mm.	Largo total:	6250 mm.	6236 mm.
Largura de lâmina:	4000 mm.	4000 mm.	Blade width:	4000 mm.	4000 mm.	Ancho de la cuchilla:	4000 mm.	4000 mm.
Largura (rodeiro):	2611 mm.	2611 mm.	Width (wheel set):	2611 mm.	2611 mm.	Ancho (kit de ruedas):	2611 mm.	2611 mm.
Posicionamento vertical de lâmina até 25°:	Hidráulico.	Hidráulico.	Blade angles vertically up to 25°:			Posicionamiento vertical de la lâmina hasta 25°:	Hidráulico.	Hidráulico.
Giro horizontal da lâmina até 90°:	Desarme manual.	Hidráulico.	Blade rotates horizontally up to 90°:	Manual release.	Hidráulico.	Giro horizontal de la lâmina hasta 90°:	Desarme manual.	Hidráulico.
Regulagem de altura:	Hidráulico.	Hidráulico.	Height adjustment:	Hydraulic.	Hydraulic.	Ajuste de altura:	Hidráulico.	Hidráulico.
Pneus standard:	12.4 - 28.	12.4 - 28.	Standard tires:	12.4 - 28.	12.4 - 28.	Neumáticos standard:	12.4 - 28.	12.4 - 28.
Potência no motor:	90 a 150 cv.	90 a 150 cv.	Power engine:	90 a 150 hp.	90 a 150 cv.	Potencia en el motor:	90 a 150 cv.	90 a 150 cv.
Peso máximo adicional:	800 kg.	800 kg.	Maximum additional weight:	800 kg.	800 kg.	Peso máximo adicional:	800 kg.	800 kg.
Velocidade de trabalho:	2 a 5 km/h.	2 a 5 km/h.	Working speed:	2 a 5 km/h.	2 a 5 km/h.	Velocidade de trabajo:	2 a 5 km/h.	2 a 5 km/h.
Comando hidráulico do trator:	Duplo.	Duplo ou Triplo.	Tractor hydraulic command:	Double.	Doble or triple.	Comando hidráulico del tractor:	Doble.	Doble o Triple.
Peso:	1694 kg.	1718 kg.	Weight:	1694 kg.	1718 kg.	Peso:	1694 kg.	1718 kg.

Versões | Versions Versiones

Modelo Model Modelo	Comando do trator Tractor control Mando del tractor	Funcionamento Operation Funcionamiento
ÁGUIA 5000 HT CT	Triplo triple triple	Para tratores com comando triplo. For triple-control tractors. Para tratores con con mando triple.
ÁGUIA 5000 HT VM	Duplo double doble	Equipada com válvula divisora de fluxo com acionamento manual. Equipped with manually-operated flow. Equipada con válvula divisoria de flujo con accionamiento manual.
ÁGUIA 5000 HT VS	Duplo double doble	Equipada com válvula divisora de fluxo e solenoide acionada pelo operador. Equipped with flow divider valve and solenoid operated by operator. Equipada con válvula divisoria de flujo con solenoide accionado por el operador.

Opcionais | Optional items Opcionales

Válvula divisora de fluxo com acionamento manual. Manually-operated flow divider valve. Válvula divisoria de fluxo com accionamiento manual.

Válvula divisora de fluxo e solenóide acionada por comando elétrico. Flow divider valve and solenoid manually operated. Válvula divisoria de fluxo y solenoide accionado por mando eléctrico.

Lâmina com revestimento em polietileno. Polyethylene coating blade. Revestimiento de polietileno en la cuchilla.



INRODA
FORÇA EM CAMPO

Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br

E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: