




- ▶ Suporte X para realizar trabalhos com bags de insumos agrícolas | sementes.
- ▶ Support in X for working with agricultural input bags | seeds.
- ▶ Soporte en X para trabajos con bolsas (bags) de insumos agrícolas y semillas.



- ▶ Válvula de retenção de segurança.
- ▶ Safety check valve.
- ▶ Válvula de retención de seguridad.

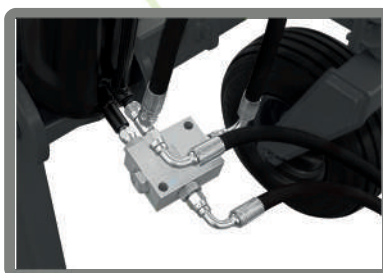

- ▶ Regulagem de bitola.
- ▶ Gauge adjustment.
- ▶ Ajuste de la trocha.

FLEX 1500 | 2000

GUINCHOS AGRÍCOLAS

AGRICULTURAL MOUNTED HOIST - GRÚAS AGRÍCOLAS.

FLEX 1500 | 1500 RB

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 2981373

2000 | 2000 RB

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 2474860

Aplicações

Movimentações de cargas.

Características

Acoplamento ao terceiro ponto do trator.
Terceiro ponto para acoplamento ao trator.
Acionado pelo sistema hidráulico do trator.
Gancho e suporte para big bag.
Válvula de segurança externa.
Engate para carreta.
Totalmente desmontável.
Rodado com giro livre de 360°.
Lança com giro lateral de 100°.
Pés estabilizadores para maior segurança em posição de desacoplamento.

Uses

Cargo handling.

Technical specifications

3-point hitch coupling.
Reinforced draw bar for tractor attachment.
Hydraulically operated from tractor.
Big bag hook and support.
External safety valve.
Hitch for trailer.
Can be fully disassembled.
Free-rotating 360° wheel.
Boom rotates 100° laterally.
Stabilizing feet for greater safety when not hitched to tractor.

Aplicaciones

Movimientos de carga.

Características Técnicas

Acoplamiento al tercer punto del tractor.
Tercer punto para acoplamiento al tractor.
Accionado por el sistema hidráulico del tractor.
Gancho y soporte para big bag.
Válvula de seguridad externa.
Enganche para carreta.
Totalmente desmontable.
Conjunto de ruedas con giro libre de 360°.
Lanza con giro lateral de 100°.
Pies estabilizadores para mayor seguridad en la posición de desacoplado.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

	1500	2000
Capacidade de carga <i>Load capacity</i> Capacidad de carga	1500 kg	2000 kg
Distância entre eixos <i>Wide between wheels</i> Ancho entre ruedas	2,40 m	2,40 m
Altura da torre <i>Tower height</i> Altura de la torre	3,70 m	3,70 m
Largura total <i>Total width</i> Ancho total	2,85 m	2,85 m
Elevação mínima/máxima <i>Minimum/maximum lifting</i> Elevación mínima/máxima	0,57 mm - 6,1 m	0,57 mm - 6,1 m
Pneus <i>Tires</i> Neumáticos	11L.15	11L.15
Ângulo do giro <i>Swivel Angle</i> Ángulo de giro	100°	100°
Regulagem de bitola <i>Gauge setting</i> Regulagem de la trocha	2000 2500 3000 mm	2000 2500 3000 mm
Válvula de segurança externa <i>External safety valve</i> Válvula de seguridad externa	De série	De série
Peso <i>Weight</i> Peso	999 kg	1125 kg
Potência do trator <i>Tractor power</i> Potencial del tractor	85 - 110 CV HP	85 - 110 CV HP

Opcionais | *Optional items* Opcionales

Regulagem de bitola com 1947 mm - 2447 mm - 2947 mm. *Gauge width adjustment with 1947 mm - 2447 mm - 2947 mm.* Regulacion de trocha con 1947 mm - 2447 mm - 2947 mm.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: