




- ▶ Kit transporte (Opcional).
- ▶ Transport Kit (Optional).
- ▶ Kit transporte (Opcional).



- ▶ Altura de corte regulável e equipada com diferencial próprio.
- ▶ Cutting height adjustable and equipped with its own gear box.
- ▶ Altura de corte ajustable y equipada con su propia caja diferencial.

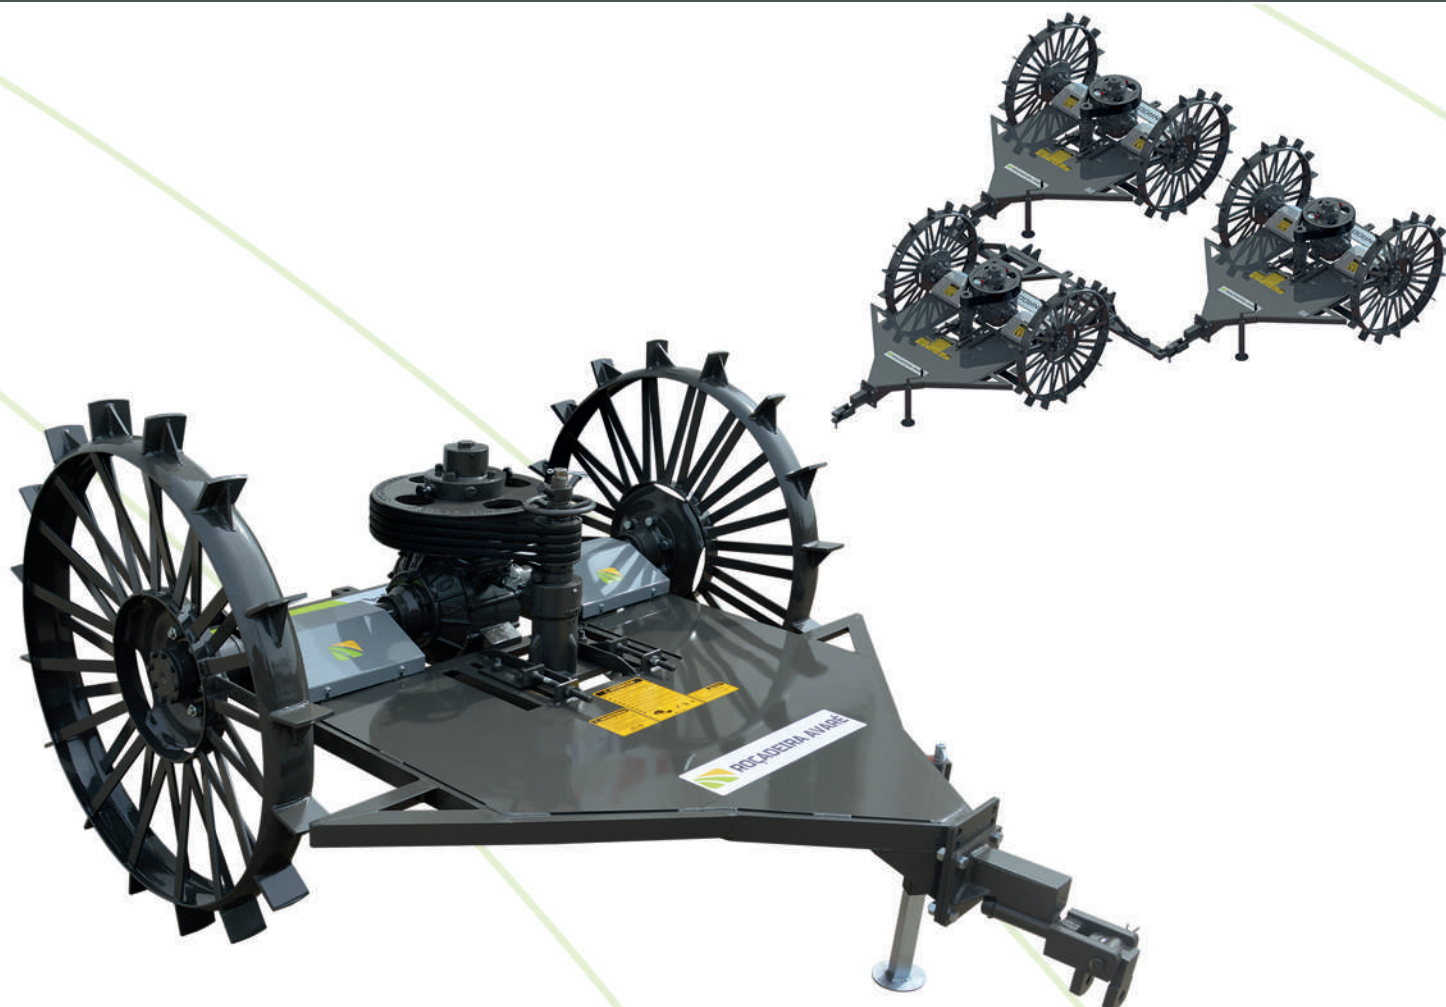

- ▶ Suporte de facas com 04 lâminas (opcional).
- ▶ Blades support with 4 blades (optional).
- ▶ Soporte de las cuchillas con 4 cuchillas (opcional).

SP 2

ROÇADEIRAS DE ARRASTO

PULL-TYPE ROTARY CUTTERS - ROTATIVAS DE ARRASTRE

SP 2

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00

CÓDIGO FINAME: 3470375

Aplicações

Limpeza de plantas daninhas em áreas de pastagens e reflorestamentos, trituração de palhadas e restos culturais em lavouras.

Características

Tractionadas pelo trator.

Acionamento das facas pelo diferencial Inroda através das rodas com garras.

Desligamento automático da transmissão em freadas bruscas para evitar o efeito inércia.

Dispositivo que desliga a catraca para deslocamento em transporte.

Altura de corte regulável.

Regulagem de correias.

Engate traseiro para transporte de conjunto de roçadeiras.

Especificações Técnicas

Número de facas: 02.
Largura de corte: 1800 mm.
Altura de corte: 120 - 310 mm.
Tipos de acoplamento: Barra de tração.
Peso aprox.: 942 kg.
Peso aprox. Mestra: 1132 kg.
Potência do trator: 80 cv.
Largura total: 2150 mm.
Comprimento total: 3215 mm.
Altura total: 1120 mm.
Correias: 4 - C81.

Opcionais

Rodado para transporte (kit).
Suporte com quatro facas.

SP 2 MESTRA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00

CÓDIGO FINAME: 0025356

Uses

Weed cleaning in pasture and reforestation areas, crushing straw and crop residues.

Technical specifications

Pulled by the tractor.

Knives drive by differential Inroda through claw wheels.

Automatic disconnection of the transmission in sudden braking to avoid the effect of inertia.

Ratchet shut-off device for transport.

Adjustable cutting height.

Belt adjustment.

Rear coupling for transporting the rotary cutter set.

Technical Specifications

Number of blades: 02.
Cutting width: 1800 mm.
Cutting height: 120 - 310 mm.
Attachment type: Traction bar.
Approx. Weight: 942 kg.
Approx. Weight Master: 1132 kg.
Tractor power: 80 hp.
Total width: 2150 mm.
Total length: 3215 mm.
Total height: 1120 mm.
Belts: 4 - C81.

Optional items

Kit for transport.
Support with four blades.

Aplicaciones

Limpeza de malezas en pasturas y áreas de reforestación, trituración de rastrojos y residuos de cultivos.

Características Técnicas

Tiradas a través del tractor.

Cuchillas accionadas por diferencial Inroda a través de ruedas con garras.

Desconexión automática de la transmisión en frenado repentino para evitar el efecto de inercia.

Dispositivo que desconecta el embrague para desplazamiento en transporte.

Altura de corte regulable.

Regulación de correas.

Enganche trasero para transportar el conjunto de rotativas.

Especificaciones Técnicas

Número de cuchillas: 02.
Ancho de corte: 1800 mm.
Altura de corte: 120 - 310 mm.
Tipo de acoplamiento: Barra de tracción.
Peso aprox.: 942 kg.
Peso aprox. Maestro: 1132 kg.
Potencia del tractor: 80 cv.
Ancho total: 2150 mm.
Largo total: 3215 mm.
Altura total: 1120 mm.
Correias: 4 - C81.

Opcionales

Conjunto de ruedas para transporte (kit).
Soporte con cuatro cuchillas.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: