





- ▶ Kit de transporte (Opcional).
- ▶ Transport Kit (Optional).
- ▶ Kit de transporte (Opcional).

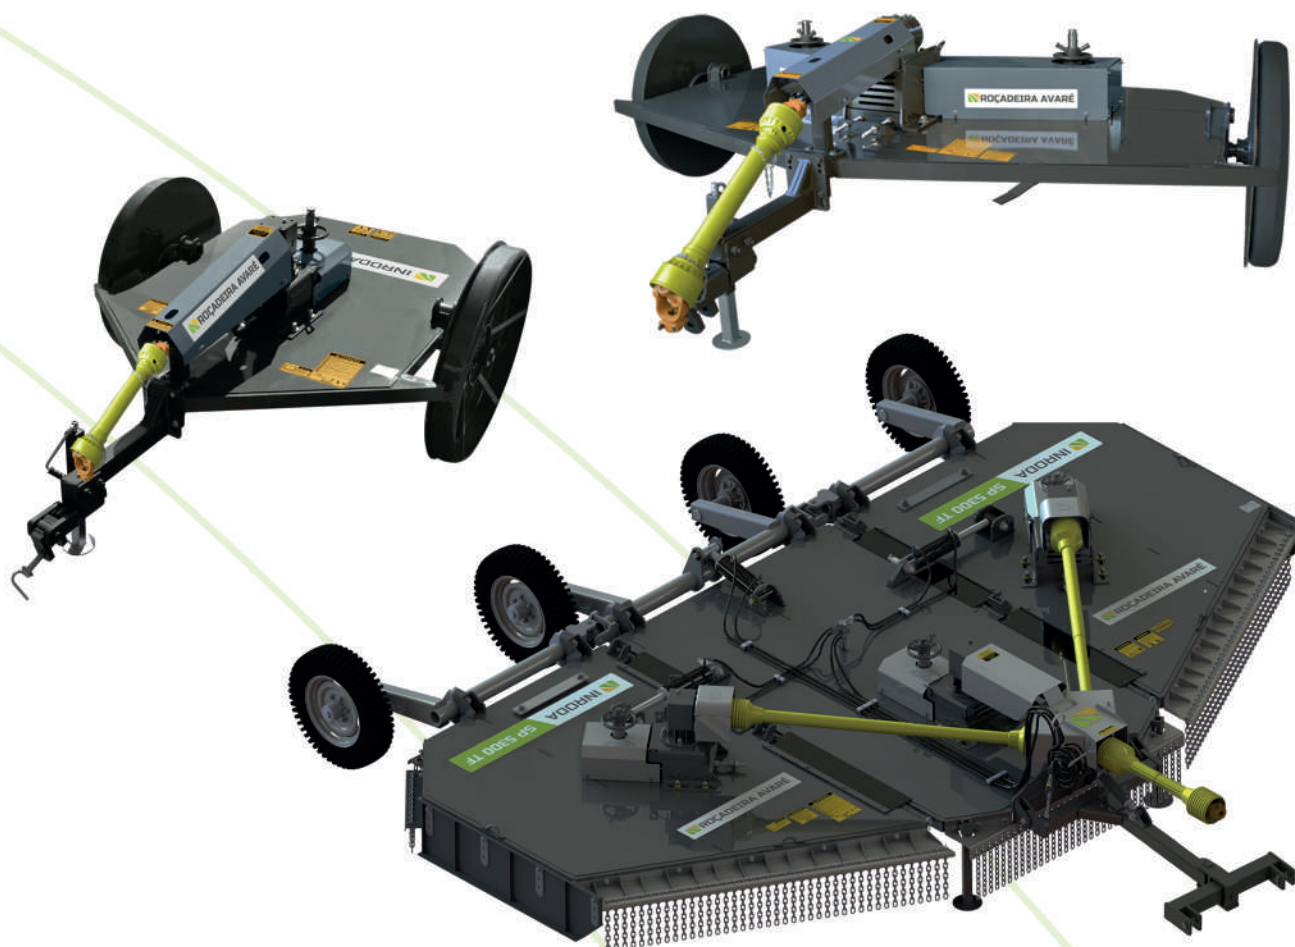

- ▶ Altura de corte regulável e transmissão por correias.
- ▶ Adjustable cutting height and belt drive.
- ▶ Altura de corte ajustable y transmisión por correas.

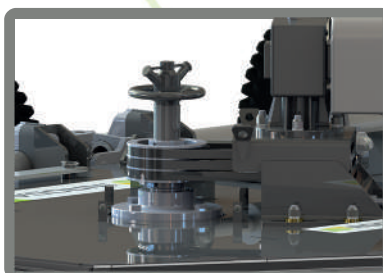

- ▶ Ajuste de altura da roda (SP 1800 TF e SP 3400 TF).
- ▶ Wheel height adjustment (SP 1800 TF e SP 3400 TF).
- ▶ Ajuste de altura de la rueda (SP 1800 TF y SP 3400 TF).

SP 1800 TF | SP 3400 TF | SP 5300 TF

ROÇADEIRA DE ARRASTO COM TOMADA DE FORÇA

PULLED-TYPE ROTARY CUTTER WITH PTO - ROTATIVA DE ARRASTRE CON TOMA DE FUERZA

SP 1800 TF

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 1482670
CÓD. FINAME KIT TRANSPORTE: 3500676

SP 3400 TF

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 1482688
CÓD. FINAME KIT TRANSPORTE: 3500683

SP 5300 TF

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.80.00
CÓDIGO FINAME: 3571844

Aplicações

Limpeza de plantas daninhas em áreas de pastagens, gramíneas e reflorestamentos; trituração de palhadas e restos de culturas em lavouras.

Características

- Tracionada por trator.
- Acionada por cardan pela tomada de força do trator.
- Rotação constante das facas independentemente da velocidade do trator.
- Altura de corte regulável.
- Caixas multiplicadoras com giro livre.
- Transmissão por correias.
- Cabeçalho com regulagem para nivelamento com o trator.
- Chassi com dois pontos de regulagens de altura para preservar o eixo das facas (SP 1800 | 3400 TF).
- Terceiro ponto para nivelamento do equipamento (SP 5300 TF).
- Rodado com quatro pneus que acompanham os desníveis dos terrenos nas operações e agilizam o deslocamento em transporte (SP 5300 TF).

Uses

Weed cleaning in pasture and reforestation areas, crushing straw and crop residues.

Technical specifications

- Pulled by the tractor .
- Tractor PTO-driven.
- Constant blade rotation regardless of tractor speed.
- Adjustable cutting height .
- Free rotation Multiplier Boxes.
- Belt transmission.
- Adjustable drawbar for leveling with the tractor.
- Chassis with two height adjustment points to preserve the knife axes (SP1800 | 3400 TF).
- Third point for equipment leveling (SP 5300 TF).
- Wheel set with four tires that follow uneven terrains during operation and expedite the displacement during transport (SP 5300 TF).

Aplicaciones

Limpieza de malezas en pasturas y áreas de reforestación, trituración de rastrojos y residuos de cultivos.

Características Técnicas

- Tiradas a través del tractor.
- Accionada por eje cardan por la toma de fuerza del tractor.
- Rotación constante de la cuchilla independentemente de la velocidad del tractor.
- Altura de corte ajustable.
- Cajas multiplicadoras de giro libre.
- Transmisión por correas.
- Barra de tiro con ajustes para nivelamiento con el tractor.
- Chasis con dos puntos de ajuste de altura para preservar el eje de las cuchilla (SP 1800 | 3400 TF).
- Tercer punto para nivelación del equipo (SP 5300 TF).
- Con ruedas con cuatro neumáticos que acompañan los desniveles del terreno en las operaciones y aceleran el desplazamiento en transporte (SP 5300 TF).

Especificações Técnicas

	SP 1800 TF	SP 3400 TF	SP 5300 TF
Número de facas:	2.	4.	6.
Largura de corte:	1800 mm.	3400 mm.	5300 mm.
Altura de corte:	50 - 380 mm.	50 - 380 mm.	50 - 400 mm.
Largura total:	2100 mm.	3770 mm.	5700 mm.
Largura de transporte:	3000 mm.	4850 mm.	3520 mm.
Comprimento total:	2900 mm.	3145 mm.	5300 mm.
Altura total:	1164 mm.	1244 mm.	1350 mm.
Correias:	3 - C51.	6 - C 96.	9 - C51.
Rotação das facas:	1036 rpm.	1036 rpm.	1036 rpm.
Rotação (TDP):	540.	540.	540.
Transmissão:	Correias C51.	6 - C 96.	Correias C51.
Potência do trator:	60 a 140 cv.	60 a 140 cv.	80 a 140 cv.
Tipo de acoplamento:	3º ponto cat.II.	3º ponto cat.II.	3º ponto cat.II.
Peso aprox.:	894 kg.	1383 kg.	3318 kg.
Pneu kit transporte:	7.50-16 10 lonas.	7.50-16 10 lonas.	6.50 - 16 Militar.

Technical Specifications

	SP 1800 TF	SP 3400 TF	SP 5300 TF
Number of blades:	2.	4.	6.
Cutting width:	1800 mm.	3400 mm.	5300 mm.
Cutting height:	50 - 380 mm.	50 - 380 mm.	50 - 400 mm.
Total width:	2100 mm.	3770 mm.	5700 mm.
Transport width:	3000 mm.	4850 mm.	3520 mm.
Total length:	2900 mm.	3145 mm.	5300 mm.
Total height:	1164 mm.	1244 mm.	1350 mm.
Belts:	3 - C51.	6 - C 96.	9 - C51.
Blade rotation:	1036 rpm.	1036 rpm.	1036 rpm.
Rotation (PTO):	540.	540.	540.
Transmission:	by Belt C51.	6 - C 96.	by Belt C51.
Tractor power:	60 a 140 hp.	60 a 140 hp.	80 a 140 hp.
Attachment type:	3º point cat.II.	3º point cat.II.	3º point cat.II.
Approx. weight:	894 kg.	1383 kg.	3318 kg.
Tires kit transport:	7.50-16 10 ply.	7.50-16 10 ply.	6.50 - 16 Military.

Especificaciones Técnicas

	SP 1800 TF	SP 3400 TF	SP 5300 TF
Número de cuchillas:	2.	4.	6.
Ancho de corte:	1800 mm.	3400 mm.	5300 mm.
Altura de corte:	50 - 380 mm.	50 - 380 mm.	50 - 400 mm.
Ancho total:	2100 mm.	3770 mm.	5700 mm.
Ancho de transporte:	3000 mm.	4850 mm.	3520 mm.
Largo total:	2900 mm.	3145 mm.	5300 mm.
Altura total:	1164 mm.	1244 mm.	1350 mm.
Correias:	3 - C51.	6 - C 96.	9 - C51.
Rotación de las cuchillas:	1036 rpm.	1036 rpm.	1036 rpm.
Rotación (TDP):	540.	540.	540.
Transmisión:	Correias C51.	6 - C 96.	Correias C51.
Potencia del tractor:	60 a 140 cv.	60 a 140 cv.	80 a 140 hp.
Tipo de acoplamiento:	3º punto cat.II.	3º punto cat.II.	3º point cat.II.
Peso aprox.:	894 kg.	1383 kg.	3318 kg.
Neumáticos de transporte:	7.50-16 10 telas.	7.50-16 10 telas.	6.50 - 16 Militar.

Opcional

- Rodado para transporte para SP 1800 | 3400 TF.
- Suporte com quatro facas para todos modelos.
- Kit para altura de corte - 400 a 600 mm.
- Chassi com suporte para kit transporte (SP 3400 TF).

Optional

- Wheels for transport for SP 1800 | 3400 TF.
- Support with four blades for all models.
- Kit for cutting height - 400 to 600 mm.
- Chassis with Transport Kit support (SP 3400 TF).

Opcional

- Ruedas para transporte para SP 1800 | 3400 TF.
- Soporte con cuatro cuchillas para todos los modelos.
- Kit para altura de corte - 400 a 600 mm.
- Chasis con soporte para kit de transporte (SP 3400 TF).



INRODA
FORÇA EM CAMPO

Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: