




INRODA
FORÇA EM CAMPO



- ▶ Chassi reforçado.
- ▶ Reinforced chassis.
- ▶ Chasis reforzado.

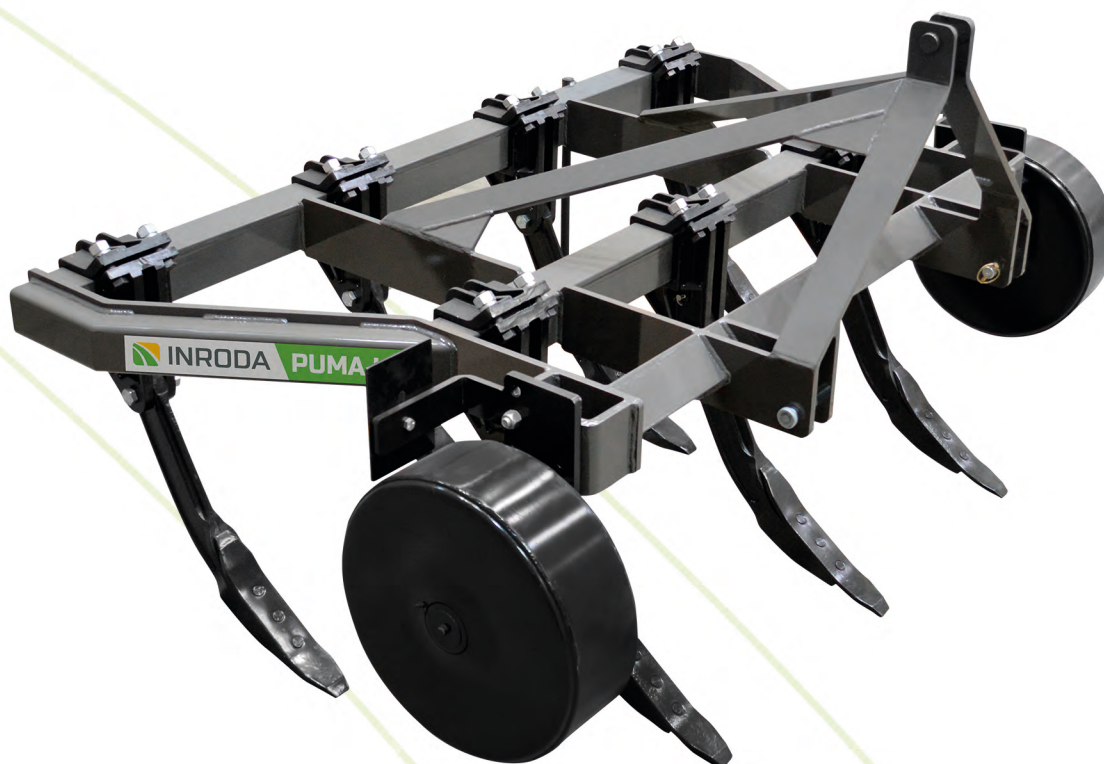

- ▶ Roda para controle de profundidade.
- ▶ Wheel for depth control.
- ▶ Rueda para control de profundidad.



- ▶ Opção de hastes com desarme automático.
- ▶ Option of shanks with automatic disasm.
- ▶ Opción de flejes con desarme automático.

PUMA H

INRODA.COM.BR

ARADO SUBSOLADOR

SUBSOILER PLOW - ARADO SUBSOLADOR.

PUMA H

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.10.00

CÓDIGO FINAME: 3659963

Aplicações

Equipamento desenvolvido para romper a compactação de solo melhorando a absorção de água e nutrientes, trabalha em profundidade de até 45 cm, hastes com sistema de desarme automático ou parafuso fusível e roda de controle de profundidade para uniformidade na descompactação.

Características

Chassi reforçado.

Roda de profundidade para uniformidade de trabalho.

Desarme com pino fusível ou desarme automático das hastes.

Engate categoria II (3º ponto).

Ponteiras recambiáveis.

Especificações Técnicas

Uses

Equipment developed to break soil compaction, improving water and nutrient absorption, works in depths of up to 45 cm, shank with automatic disarm system (optional) or safety pin and depth control wheel for work uniformity.

Technical specifications

Reinforced chassis.

Depth control wheel for work uniformity.

Disarm with safety pin or automatic disarming of the shanks.

Hitch pin category II.

Interchangeable points.

Technical Specifications

Aplicaciones

Equipo desarrollado para romper la compactación del suelo, mejorando la absorción del agua y nutrientes, trabaja en profundidades de hasta 45 cm, fleje con sistema automático de desarme (opcional) o sistema de desarme de seguridad a través de perno fusible y rueda de control de profundidad para uniformidad en la descompactación.

Características Técnicas

Chasis reforzado.

Rueda de control de profundidad para trabajos uniformes.

Desarme con perno fusible o desarme automático de los flejes.

Enganche cat. II (3º punto).

Puntas recambiables.

Especificaciones Técnicas

Modelos Models Modelos	Número de hastes Number of tines Número de flejes	Espaçamento entre hastes Spacing between tines Espaciamento entre flejes	Largura de trabalho Working width Ancho de trabajo	Peso aprox (kg) Approx weight (kg) Peso aprox (kg)	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (Hp) Potencia aproximada en el motor (HP)	Velocidade de trabalho Working speed Velocidad de trabajo
PUMA 3000	3	310 mm	930 mm	456	Máxima Máxima	45 a 65	4,5 a 5 km/h
PUMA 5000	5		1550 mm	642	400 mm	60 a 80	
PUMA 7000	7		2170 mm	860		80 a 105	
PUMA 9000	9		2790 mm	1039		100 a 130	

Opcional | Optional | Opcional

Sistema automático de desarme de hastes. Automatic shank's disarm system. Sistema de desarme automático del fleje.



Rodovia João Mellão SP 255, km 264 + 600m Zona Rural
CEP 18704-201 - Caixa Postal 1038
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: